



OB...OP 開口型自潤線性軸承

Open Type Oilless Bearing

構造：內徑：鐵氟龍+耐磨填加物
外徑：鋁合金

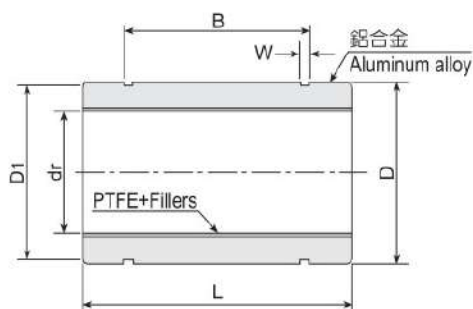

開口型
OP type

• OB...OP Type尺寸與線性軸承 LM...OP Type同

型號 Model No.	主要尺寸及精度 Main dimensions and tolerance											最大荷重 Max Static Load kgf	最大速度 Max. Speed		重量 Weight g	
	開口型 OP Type	dr mm	公差 Tolerance μm	D mm	公差 Tolerance μm	L mm	公差 Tolerance μm	B mm	公差 Tolerance μm	W mm	D1 mm		h mm	θ		無給油 Dry m/min
OB 12OP	12		21	0	30		23		1.3	20	8	80°	370	40	120	15
OB 16OP	16	+43 +16	28	-13	37	0 -200	26.5	0 -200	1.6	27	11	80°	620			32
OB 20OP	20		32		42		30.5		1.6	30.5	11	60°	880			45
OB 25OP	25		40	0 -16	59		41		1.85	38	12	50°	1,500			105
OB 30OP	30	+53 +20	45		64		44.5		1.85	43	15	50°	2,000			130
OB 35OP	35		52	0	70	0 -300	49.5	0 -300	2.1	49	17	50°	2,500			190
OB 40OP	40	+64	60	-19	80		60.5		2.1	57	20	50°	3,300			250
OB 50OP	50	+25	80		100		74		2.6	76.5	25	50°	5,200			730
OB 60OP	60	+76 +30	90	0 -22	110		85		3.15	86.5	30	50°	6,900			900

使用溫度範圍：-100~250°C

推介配合之軸心：CRSB或SUSCB

Temperature range:-100~250°C

Recommended fit of the shaft : CRSB or SUSCB