添加鐵氟龍系

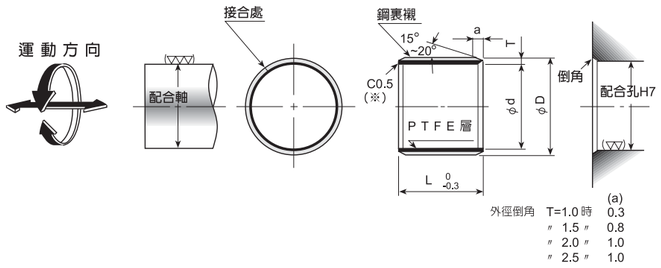

自潤DRYMET LF 襯套(LFB)

襯套內徑 Ød	適用尺寸 (mm) 配合軸 尺寸	配合軸 公差	配合孔 尺寸	配合孔 公差H7	襯套外徑 ØD	長度 L 公差 0 -0.3 3	4	5	6	7	8	10	12	15	20
						LFB	LFB	LFB	LFB	LFB	LFB	LFB	LFB	LFB	LFB
3	3	-0.025 -0.034	5	+0.012 0	5	-0303	-0304	-0305	-0306						
4	4	-0.025 -0.037	6	〃	6	-0403	-0404	-0405	-0406		-0408				
5	5	〃	7	+0.015 0	7	-0503	-0504	-0505	-0506		-0508				
6	6	〃	8	〃	8	-0603	-0604	-0605	-0606	-0607	-0608	-0610	-0612		
7	7	-0.025 -0.040	9	〃	9			-0705	-0706	-0707	-0708	-0710	-0712		
8	8	〃	10	〃	10			-0805	-0806	-0807	-0808	-0810	-0812	-0815	
9	9	〃	11	+0.018 0	11				-0906			-0910			
10	10	〃	12	〃	12				-1006	-1007	-1008	-1010	-1012	-1015	-1020
12	12	-0.025 -0.043	14	〃	14				-1206		-1208	-1210	-1212	-1215	-1220
13	13	〃	15	〃	15						-1308	-1310	-1312	-1315	-1320
14	14	〃	16	〃	16							-1410	-1412	-1415	-1420
15	15	〃	17	〃	17						-1508	-1510	-1512	-1515	-1520
16	16	〃	18	〃	18							-1610	-1612	-1615	-1620
17	17	〃	19	+0.021 0	19							-1710		-1715	
18	18	〃	20	〃	20							-1810	-1812	-1815	-1820
19	19	-0.025 -0.046	22	〃	22							-1910		-1915	-1920
20	20	〃	23	〃	23							-2010	-2012	-2015	-2020
22	22	〃	25	〃	25							-2210	-2212	-2215	-2220
24	24	〃	27	〃	27									-2415	-2420
25	25	〃	28	〃	28							-2510	-2512	-2515	-2520
26	26	〃	30	〃	30									-2615	-2620
28	28	〃	32	+0.025 0	32								-2812	-2815	-2820
30	30	〃	34	〃	34								-3012	-3015	-3020
31	31	-0.025 -0.050	35	〃	35									-3115	
32	32	〃	36	〃	36										-3220
35	35	〃	39	〃	39								-3512		-3520
38	38	〃	42	〃	42										-3820
40	40	〃	44	〃	44								-4012	-4015	-4020
45	45	〃	50	〃	50										-4520
50	50	〃	55	+0.030 0	55										-5020
55	55	-0.025 -0.055	60	〃	60										
60	60	〃	65	〃	65										
65	65	+0.035 +0.050	70	〃	70										
70	70	〃	75	〃	75										
75	75	〃	80	〃	80										
80	80	〃	85	+0.035 0	85										
85	85	+0.035 0	90	〃	90										
90	90	〃	95	〃	95										
100	100	〃	105	〃	105										
110	110	〃	115	〃	115										
120	120	〃	125	+0.040 0	125										
130	130	+0.035 -0.005	135	〃	135										
140	140	〃	145	〃	145										
150	150	〃	155	〃	155										
160	160	〃	165	〃	165										

使用注意事項

- 自潤DRYMET LF的接合處不影響軸的迴轉，但壓入時請避免其承受最大負荷。
- 產品全部為常置在庫品。

訂購型號
LFB-○○ ○○
內徑 長度

長度 L 公差 0 -0.3 25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	內徑	外徑
LFB	LFB	LFB	LFB	LFB	LFB	LFB	LFB	LFB	LFB	LFB		
											3	5
											4	6
											5	7
											6	8
											7	9
											8	10
											9	11
											10	12
											12	14
											13	15
											14	16
-1525											15	17
-1625											16	18
											17	19
-1825											18	20
											19	22
-2025	-2030										20	23
-2225	-2230										22	25
-2425	-2430										24	27
-2525	-2530	-2535									25	28
-2625	-2630										26	30
-2825	-2830										28	32
-3025	-3030	-3035	-3040	-3050							30	34
-3125	-3130		-3140								31	35
-3225	-3230		-3240								32	36
-3525	-3530	-3535	-3540	-3550							35	39
-3825	-3830	-3835	-3840								38	42
-4025	-4030	-4035	-4040	-4050							40	44
-4525	-4530	-4535	-4540	-4550							45	50
-5025	-5030	-5035	-5040	-5050	-5060						50	55
-5525	-5530	-5535	-5540	-5550	-5560						55	60
	-6030	-6035	-6040	-6050	-6060		-6080				60	65
	-6530		-6540	-6550	-6560						65	70
	-7030	-7035	-7040	-7050	-7060	-7070	-7080				70	75
	-7530	-7535	-7540	-7550	-7560		-7580				75	80
			-8040	-8050	-8060		-8080				80	85
			-8540	-8550	-8560		-8580				85	90
			-9040	-9050	-9060			-9090			90	95
				-10050		-10070	-10080		-10095	-100100	100	105
				-11050		-11070			-11095	-110100	110	115
				-12050		-12070			-12095	-120100	120	125
				-13050			-13080			-130100	130	135
				-14050			-14080			-140100	140	145
				-15050			-15080			-150100	150	155
				-16050			-16080			-160100	160	165