
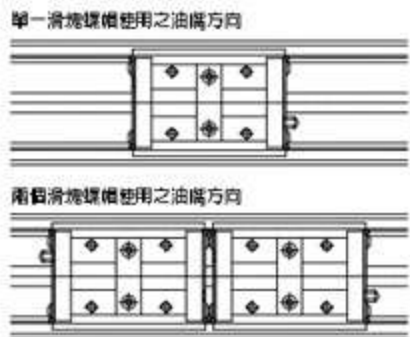


# KM26標準型 (A、B型) 尺寸表

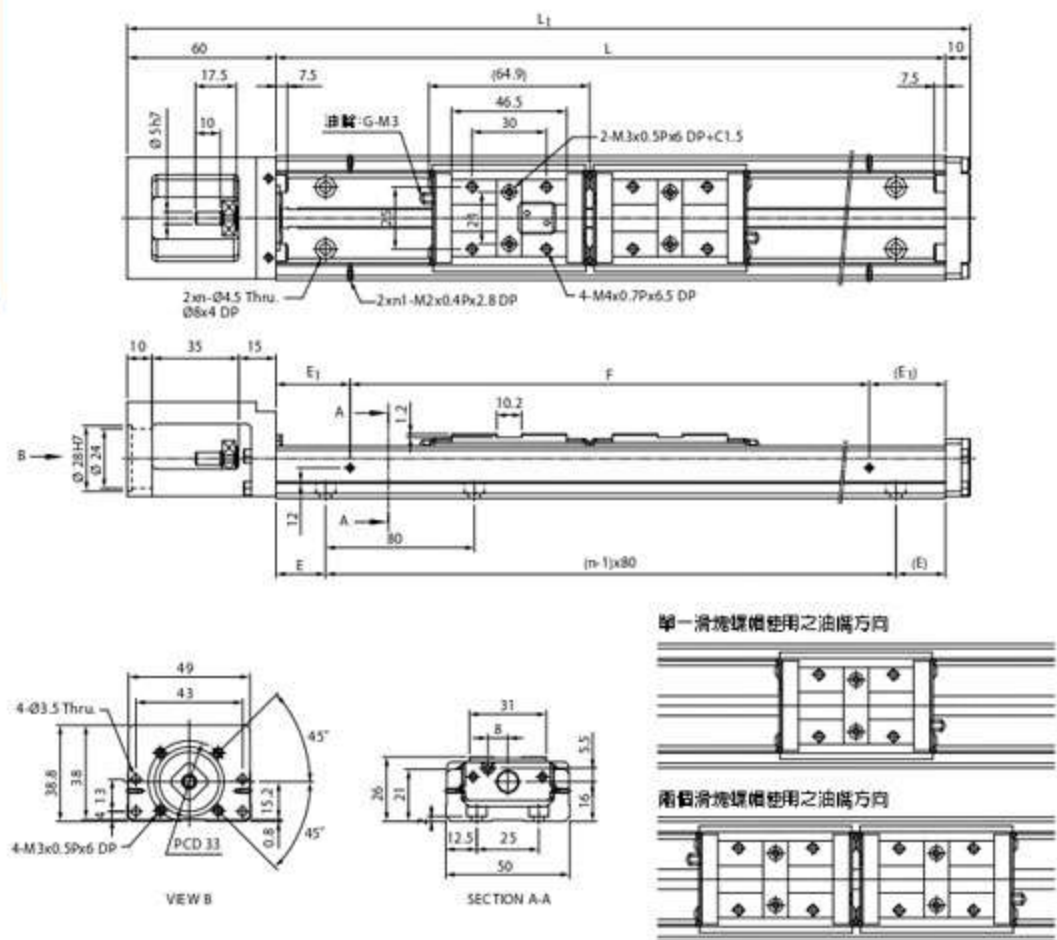


單位: mm

軌道長度 L	總長度 L1	最大行程範圍		E	n	E1	n1	F	總重量 (kg)	
		A型	B型						A型	B型
150	220	70	-	35	2	35	2	80	0.98	-
200	270	120	55	20	3	20	2	160	1.18	1.37
250	320	170	105	45	3	45	2	160	1.38	1.57
300	370	220	155	30	4	30	2	240	1.59	1.78

註: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值。

# KM26防護罩型 (A、B型) 尺寸表

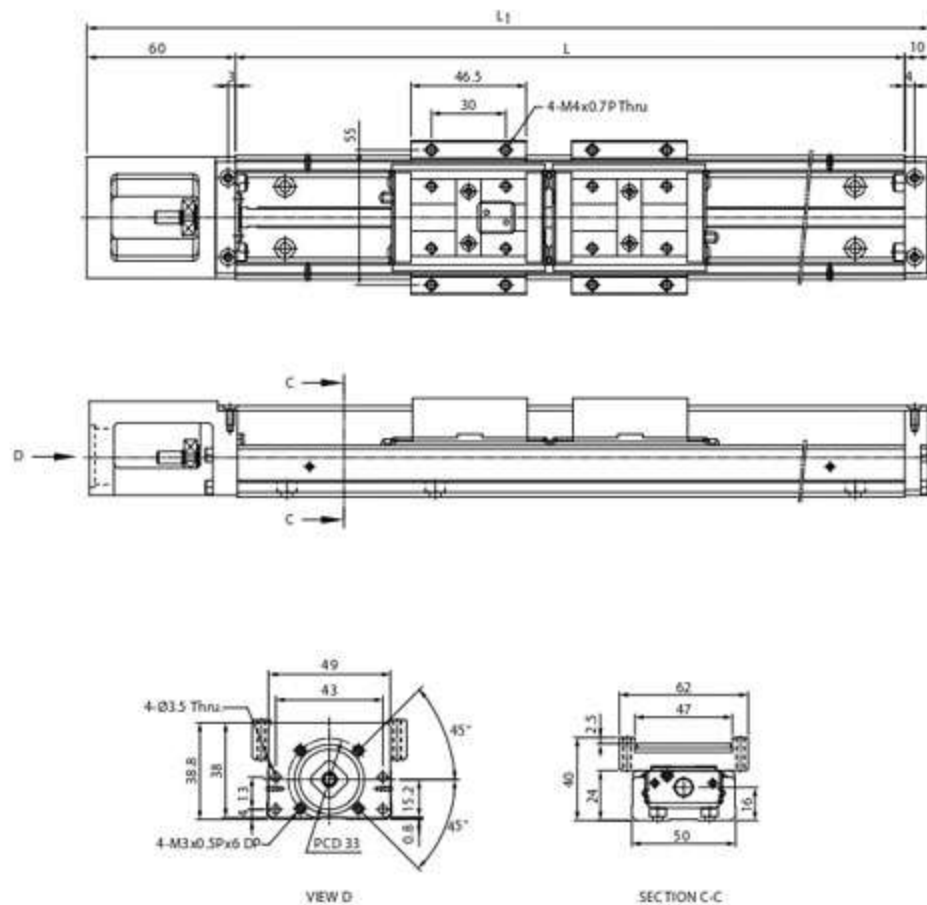

單位: mm

軌道長度 L	總長度 L1	最大行程範圍		總重量 (kg)	
		A型	B型	A型	B型
150	220	70	-	1.06	-
200	270	120	55	1.26	1.45
250	320	170	105	1.46	1.65
300	370	220	155	1.67	1.86

註: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值。