


KM30標準型 (A、B型) 尺寸表

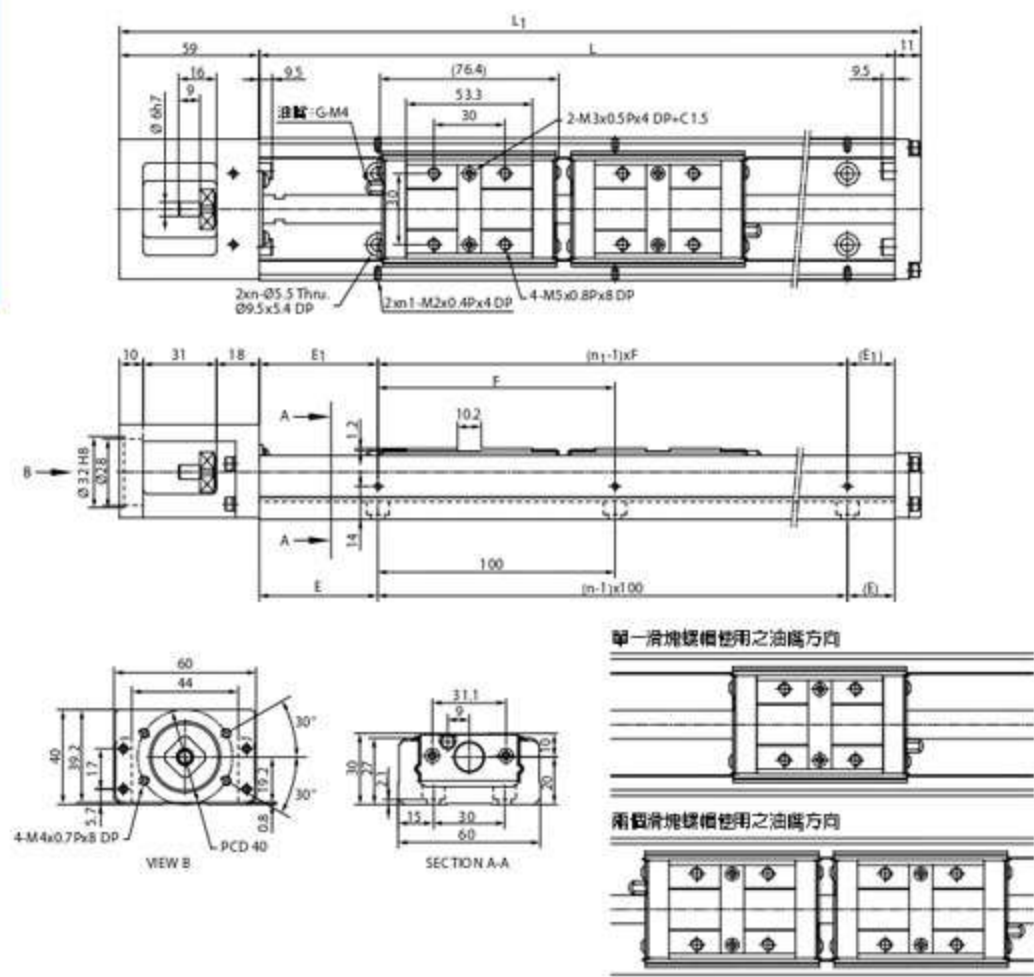


單位: mm

軌道長度 L	總長度 L ₁	最大行程範圍		E	n	E ₁	n ₁	F	總重量 (kg)	
		A型	B型						A型	B型
150	220	54.5	-	25	2	25	2	100	1.5	-
200	270	104.5	-	50	2	50	2	100	1.81	-
300	370	204.5	128	50	3	50	2	200	2.39	2.74
400	470	304.5	228	50	4	100	2	200	2.98	3.33
500	570	404.5	328	50	5	50	3	200	3.68	4.03
600	670	504.5	428	50	6	100	3	200	4.29	4.64

註: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值。

KM30防護罩型 (A、B型) 尺寸表

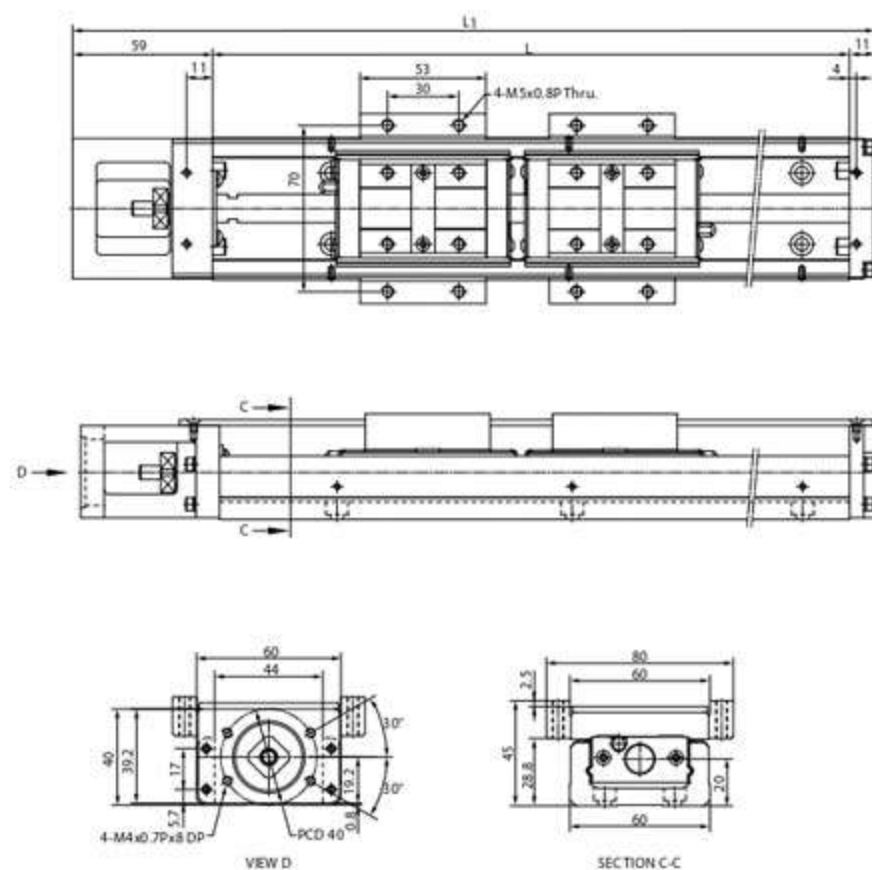

單位: mm

軌道長度 L	總長度 L ₁	最大行程範圍		總重量 (kg)	
		A型	B型	A型	B型
150	220	54.5	-	1.7	-
200	270	104.5	-	2.01	-
300	370	204.5	128	2.59	3.04
400	470	304.5	228	3.21	3.66
500	570	404.5	328	3.92	4.37
600	670	504.5	428	4.54	4.99

註: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值。

