


KM55標準型 (A、B型) 尺寸表

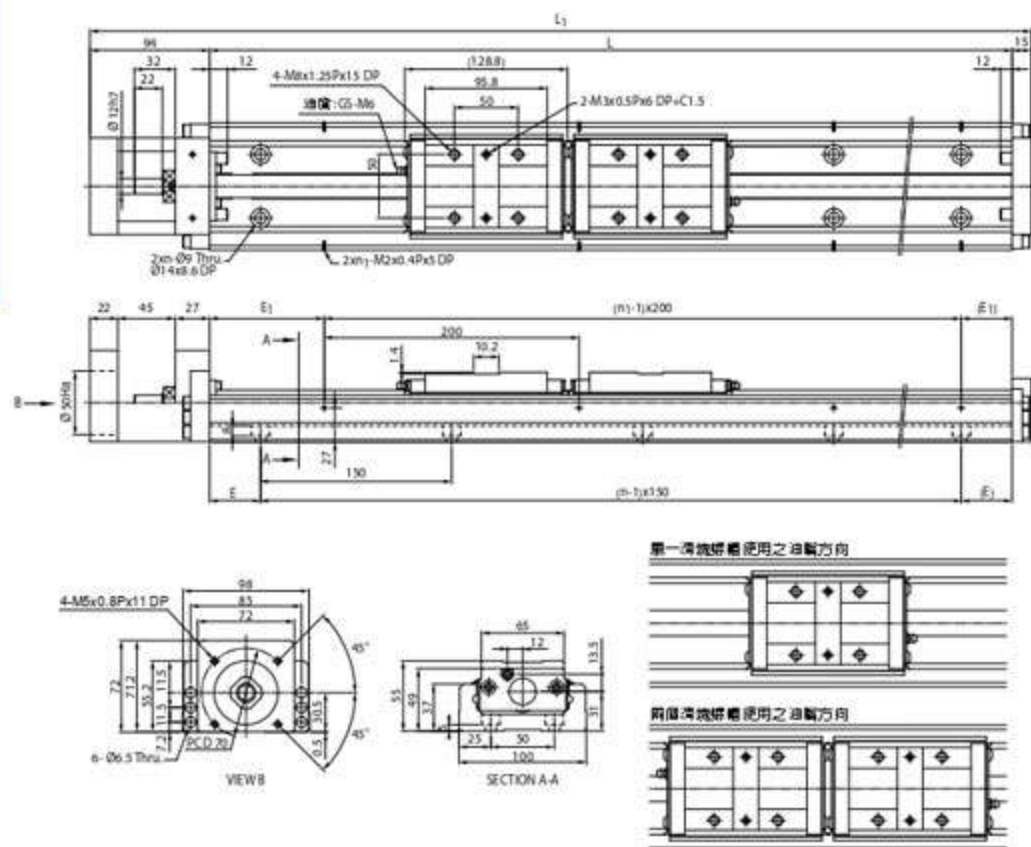


單位: mm

軌道長度 L	總長度 L ₁	最大行程範圍		E	n	E ₁	n ₁	總重量 (kg)	
		A型	B型					A型	B型
980	1089	828	699	40	7	90	5	19.90	21.62
1080	1189	928	799	15	8	40	6	21.63	23.35
1180	1289	1028	899	65	8	90	6	23.36	25.08
1280	1389	1128	999	40	9	40	7	25.09	26.81
1380	1489	1228	1099	15	10	90	7	26.82	28.54

註: B型的最大行程為兩個滑塊螺輪緊密連接的數值。

KM55防護罩型 (A、B型) 尺寸表

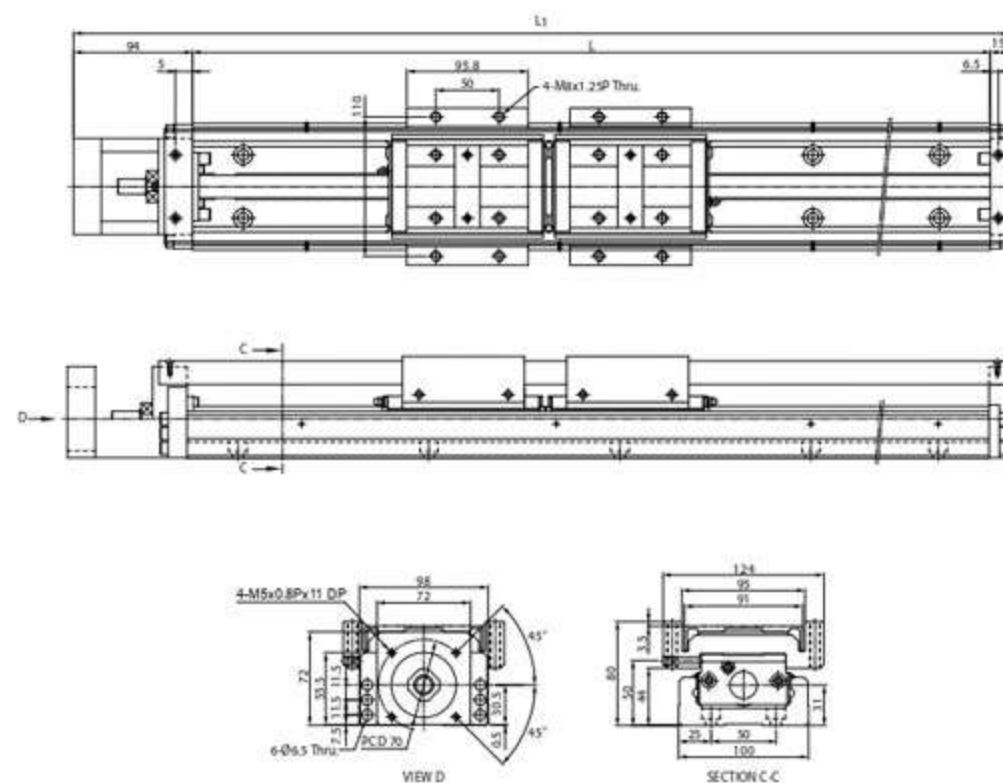

單位: mm

軌道長度 L	總長度 L ₁	最大行程範圍		總重量 (kg)	
		A型	B型	A型	B型
980	1089	828	699	21.78	24.25
1080	1189	928	799	23.61	26.08
1180	1289	1028	899	25.44	27.91
1280	1389	1128	999	27.26	29.73
1380	1489	1228	1099	29.09	31.56

註: B型的最大行程為兩個滑塊螺輪緊密連接的數值。